



DOORS



CATALOGO PORTE BLINDATE E ACCESSORI

Le prestazioni di una porta blindata vengono stabilite da norme tecniche in grado di dimostrare secondo criteri oggettivi ed uni versali il livello di QUALITÀ del prodotto. Per il cliente significa poter scegliere il prodotto valutando le caratteristiche e i requisiti che esso possiede.

La normativa europea costituita dalle norme UNI ENV 1627-1628-1629-1630 definisce una classificazione delle porte blindate in base alla loro resistenza all'effrazione valutata attraverso dei test molto selettivi.

Se il modello supera l'esame viene rilasciata dall'ente certificatore la Certificazione di Prodotto e, sulla porta compare un'etichetta con il nome del costruttore, la classe di omologazione ed il numero di matricola.



CSI SpA
20027 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 3503940
Fax +39 02 3503940
www.csi-gpa.com



Registrazione numero/Registration number	DE/1502a/11
--	-------------

CERTIFICATO DI CONFORMITA'
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Visto il Rapporto di Prova/Referring to Test Report
n° 0126(DC/AEF/10/01) del/dated 13/12/2010

si dichiara che il prodotto/we declare that the product

PORTA ANTIEFFRAZIONE MODELLO "EASY"
BURGLAR DOOR MODEL "EASY"

prodotto dalla Società/manufactured by the Company

COSFER di Costanzo Francesco
Località Serramonda, Z.I. - 88040 MARCELLINARA (CZ) - ITALY

è stato sottoposto a prova in conformità alle norme ENV 1628:1999, ENV 1629:1999, ENV 1630:1999 e ha
ottenuto la seguente classificazione in conformità alla norma ENV 1627:1999
has been submitted to test according to ENV 1628:1999, ENV 1629:1999, ENV 1630:1999
and obtained the following classification according to ENV 1627:1999

Classe 2 / Class 2

15/02/2011 Prima emissione First issue	// Ultima emissione Last issue
--	--------------------------------------




Ing. P. Cau
NOMI DELL'ESAME / CED

P. Cau

1/1
Fotocolorato



CSI SpA
20027 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 3503940
Fax +39 02 3503940
www.csi-gpa.com



Registrazione numero/Registration number	DE/1502b/11
--	-------------

CERTIFICATO DI CONFORMITA'
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Visto il Rapporto di Prova/Referring to Test Report
n° 0126(DC/AEF/10/02) del/dated 13/12/2010

si dichiara che il prodotto/we declare that the product

PORTA ANTIEFFRAZIONE MODELLO "EXPERT"
BURGLAR DOOR MODEL "EXPERT"

prodotto dalla Società/manufactured by the Company

COSFER di Costanzo Francesco
Località Serramonda, Z.I. - 88040 MARCELLINARA (CZ) - ITALY

è stato sottoposto a prova in conformità alle norme ENV 1628:1999, ENV 1629:1999, ENV 1630:1999 e ha
ottenuto la seguente classificazione in conformità alla norma ENV 1627:1999
has been submitted to test according to ENV 1628:1999, ENV 1629:1999, ENV 1630:1999
and obtained the following classification according to ENV 1627:1999

Classe 3 / Class 3

15/02/2011 Prima emissione First issue	// Ultima emissione Last issue
--	--------------------------------------




Ing. P. Cau
NOMI DELL'ESAME / CED

P. Cau

1/1
Fotocolorato



Viale Lombardia 20 - 20027 Bollate (MILANO) - ITALY
Tel. +39 02 3503940 - Fax +39 02 3503940



CERTIFICATO DI CONFORMITA'
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Registrazione n° 08011/99
Registration number

visti i rapporti di Prova CSI n. 0022(DC/AEF/08/01) e n. 0022(DC/AEF/08/02) del 12/12/2008
Referring to the CSI test reports n. 0022(DC/AEF/08/01) and n. 0022(DC/AEF/08/02) dated 12/12/2008

si certifica che
this is to certify that

la porta a rotazione a 1 anta
one leaf hinged door

Modello UNICA
(con serratura a cilindro o a doppia mappa)

Fabbricata da:
Manufactured by

COSFER di Costanzo Francesco
LOC. SERRAMONDA Z.I. - 88040 Marcellinara (CZ)

E' conforme alla norma
is found to comply with the standards


UNI ENV 1627: 2000
Classe antieffrazione: 4 (quattro)

Data / Date
08/01/2009

Il Responsabile del Centro
Managing Director
Dott. Ing. P. Cau
P. Cau







CARATTERISTICHE TECNICHE

Controtelaio unificato:

Di particolare profilo realizzato in lamiera d'acciaio zincato pressopiegata di spessore 20/10, sulla quale sono incastrati otto cavallotti di fissaggio e registrazione. L'ancoraggio è assicurato da otto zanche d'acciaio. Lo stesso controtelaio che accoglie la porta modello expert e modello Unica

Telaio antistrappo:

Interamente realizzato in acciaio 20/10. Verniciato con polvere termoindurente colore testa di moro e sagomato in modo da accoppiarsi perfettamente con il controtelaio. L'unione fra i due profili è assicurata dall'impiego di bulloni d'acciaio ad alta resistenza che consentono la regolazione di un eventuale fuori piombo del controtelaio.

Anta apribile:

La struttura dell'anta e l'omega di rinforzo centrale, sono realizzati in lamiera zincata di spessore 8/10. Il lato cerniere, opportunamente sagomato ad incastro, in posizione di chiusura, forma con il telaio un blocco unico antiscasso che costituisce un'altissima resistenza all'effrazione, sostituendo così i tradizionali ed antiestetici rostri. L'anta è predisposta all'interno ed all'esterno per ricevere i pannelli di rivestimento.

DOTAZIONI DI SERIE

- Serratura di sicurezza a cilindro con quattro punti di chiusura e scrocco
- Cilindro europeo con 5 chiavi definitive sigillate e 2 chiave da cantiere, dotato di defender antishock
- Piastra di protezione della serratura in acciaio 20/10
- Guarnizione perimetrale su anta e telaio
- Dispositivo di autoregolazione dello scrocco
- Monodeviatore inferiore

- Paletto notte escluso
- Paletto superiore di chiusura
- Reggipannelli in lamiera
- Pomolo esterno e maniglia interna in alluminio bronzato
- Spioncino grandangolare 200°
- Soglia mobile paraspifferi
- Tappi copriforo in Pvc sul telaio
- Pannelli lisci melamminici

Requisito	Norma di riferimento	Prestazione
Antieffrazione	UNI ENV 1627-1628-1629-1630	Classe 3
Isolamento acustico	UNI EN ISO 140-3	Rw = 40dB
Isolamento termico	UNI EN ISO 10077-1	U = 1,5 W/M ² K
	UNI EN ISO 10077-2	
Tenuta all'aria	UNI EN 12207	CLASSE 4
Tenuta all'acqua	UNI EN 12208	CLASSE 9A
Tenuta al vento	UNI EN 12210-12211	CLASSE C5

Misure Pronto Magazzino		
Luce Porta	Pannelli Lisci Noce Medio	Esterno Controtelaio
90 X 210 cm	DX art. EASYDX 90	102 X 217 cm
90 X 210 cm	SX art. EASYSX 90	102 X 217 cm
80 X 210 cm	DX art. EASYDX 80	92 X 217 cm
80 X 210 cm	SX art. EASYSX 80	92 X 217 cm





CARATTERISTICHE TECNICHE

Controtelaio unificato:

Di particolare profilo realizzato in lamiera d'acciaio zincato pressopiegata di spessore 20/10, sulla quale sono incastrati otto cavallotti di fissaggio e registrazione. L'ancoraggio è assicurato da otto zanche d'acciaio. Lo stesso controtelaio che accoglie la porta modello Euro e modello Unica.

Telaio antistrappo:

Interamente realizzato in acciaio 20/10. Verniciato con polvere termoindurente colore testa di moro e sagomato in modo da accoppiarsi perfettamente con il controtelaio.

L'unione fra i due profili è assicurata dall'impiego di bulloni d'acciaio ad alta resistenza che consentono la regolazione di un eventuale fuori piombo del controtelaio.

Anta apribile:

La struttura dell'anta e l'omega di rinforzo centrale, sono realizzati in lamiera zincata di spessore 12/10. Il lato cerniere, opportunamente sagomato ad incastro, in posizione di chiusura, forma con il telaio un blocco unico antiscasso che costituisce un'altissima resistenza all'effrazione, sostituendo così i tradizionali ed antiestetici rostri. L'anta è predisposta all'interno ed all'esterno per ricevere i pannelli di rivestimento.

Cerniere:

Costituite in acciaio trafilato di diametro 22mm, sono fissate ai rinforzi del battente mediante bulloni d'acciaio ad alta resistenza. Il perno in acciaio, con due sfere all'estremità, permette di avere una corretta rotazione eliminando tutti gli attriti. Sono regolabili in altezza tramite la vite a brugola con apposita chiave ed in orizzontale grazie ai fori a forma ovalizzata di alloggiamento dei bulloni.

Gruppo di chiusura:

Monodeviatore inferiore a paletto superiore di chiusura. Serratura di sicurezza a cilindro con 4 punti di chiusura a scrocco. Registrazione dello scrocco mediante dispositivo montato sul telaio regolabile usando un'apposita chiave a brugola.

Requisito	Norma di riferimento	Prestazione
Antieffrazione	UNI ENV 1627-1628-1629-1630	Classe 3
Isolamento acustico	UNI EN ISO 140-3	Rw = 40dB
Isolamento termico	UNI EN ISO 10077-1	U = 1,5 W/M ² K
	UNI EN ISO 10077-2	
Tenuta all'aria	UNI EN 12207	CLASSE 4
Tenuta all'acqua	UNI EN 12208	CLASSE 9A
Tenuta al vento	UNI EN 12210-12211	CLASSE C5

Misure Pronto Magazzino		
Luce Porta	Pannelli Lisci Noce Medio	Esterno Controtelaio
90 X 210 cm	DX art.17817	102 X 217 cm
90 X 210 cm	SX art. 17819	102 X 217 cm
80 X 210 cm	DX art.50362	92 X 217 cm
80 X 210 cm	SX art. 19013	92 X 217 cm





CARATTERISTICHE TECNICHE

Controtelaio unificato:

Di particolare profilo realizzato in lamiera d'acciaio zincato pressopiegata di spessore 20/10, sulla quale sono montati otto cavallotti di fissaggio e registrazione. L'ancoraggio è assicurato da otto zanche d'acciaio. Il medesimo controtelaio accoglie la porta modello Expert, Euro, Logos.

Telaio Antistrappo:

Interamente realizzato in lamiera d'acciaio di spessore 20/10 e verniciato con polvere termo indurente colore testa di moro, è sagomato in modo da accoppiarsi perfettamente con il controtelaio. L'unione tra i due profili è assicurata dall'impiego di bulloni d'acciaio ad alta resistenza che consentono la regolazione di un eventuale fuori piombo del controtelaio.

Anta apribile:

La struttura dell'anta e l'omega di rinforzo centrale, sono realizzati in lamiera zincata di spessore 15/10. Il lato cerniere, opportunamente sagomato ad incastro, in posizione di chiusura, forma con il telaio un blocco unico antiscasso che costituisce un'altissima resistenza all'effrazione, sostituendo così i tradizionali ed antiestetici rostri. L'anta è predisposta all'interno ed all'esterno per ricevere i pannelli di rivestimento.

Cerniere:

Costituite in acciaio trafilato di diametro 22mm, sono fissate ai rinforzi del battente mediante bulloni d'acciaio ad alta resistenza. Il perno in acciaio, con due sfere all'estremità, permette di avere una corretta rotazione eliminando tutti gli attriti. Sono regolabili in altezza tramite la vite a brugola con apposita chiave ed in orizzontale grazie ai fori a forma ovalizzata di alloggiamento dei bulloni.

Gruppo di chiusura:

Doppio deviatore inferiore e superiore. Serratura di sicurezza a doppia mappa a nucleo intercambiabile con 4 punti di chiusura e scrocco, montata su piastra d'acciaio da 30/10. Registrazione dello scrocco mediante dispositivo montato sul telaio e dotato di esagono incassato che consente l'inserimento di una chiave a brugola permettendone la regolazione.

Requisito	Norma di riferimento	Prestazione
Antieffrazione	UNI ENV 1627-1628-1629-1630	Classe 4
Isolamento acustico	UNI EN ISO 140-3	Rw = 40dB
Isolamento termico	UNI EN ISO 10077-1	U = 1,5 W/M ² K
	UNI EN ISO 10077-2	
** Tenuta all'aria	UNI EN 12207	CLASSE 4
** Tenuta all'acqua	UNI EN 12208	CLASSE 9A
** Tenuta all'vento	UNI EN 12210-12211	CLASSE C5

Misure Pronto Magazzino		
Luce porta	Pannelli Lisci Noce Medio	Esterno Controtelaio
90 X 210 cm	DX Art.53199	102 x 217 cm
90 X 210 cm	SX Art.53200	102 x 217 cm

Disponibilità rivestimenti:
25 giorni lavorativi





CARATTERISTICHE TECNICHE

Controtelaio unificato:

Di particolare profilo realizzato in lamiera d'acciaio zincato pressopiegata di spessore 20/10, sulla quale sono montati otto cavallotti di fissaggio e registrazione. L'ancoraggio è assicurato da otto zanche d'acciaio. Il medesimo controtelaio accoglie la porta modello Expert, Euro, Logos.

Telaio Antistrappo:

Interamente realizzato in lamiera d'acciaio di spessore 20/10 e verniciato con polvere termo indurente colore testa di moro, è sagomato in modo da accoppiarsi perfettamente con il controtelaio. L'unione tra i due profili è assicurata dall'impiego di bulloni d'acciaio ad alta resistenza che consentono la regolazione di un eventuale fuori piombo del controtelaio.

Anta apribile:

La struttura dell'anta e l'omega di rinforzo centrale, sono realizzati in lamiera zincata di spessore 15/10. Il lato cerniere, opportunamente sagomato ad incastro, in posizione di chiusura, forma con il telaio un blocco unico antiscasso che costituisce un'altissima resistenza all'effrazione, sostituendo così i tradizionali ed antiestetici rostri. L'anta è predisposta all'interno ed all'esterno per ricevere i pannelli di rivestimento.

Cerniere:

Costituite in acciaio trafilato di diametro 22mm, sono fissate ai rinforzi del battente mediante bulloni d'acciaio ad alta resistenza. Il perno in acciaio, con due sfere all'estremità, permette di avere una corretta rotazione eliminando tutti gli attriti. Sono regolabili in altezza tramite la vite a brugola con apposita chiave ed in orizzontale grazie ai fori a forma ovalizzata di alloggiamento dei bulloni.

Gruppo di chiusura:

Doppio deviatore inferiore e superiore. **Serratura di sicurezza a cilindro con quattro punti di chiusura e scrocco, montata su piastra d'acciaio da 30/10**

Registrazione dello scrocco mediante dispositivo montato sul telaio e dotato di esagono incassato che consente l'inserimento di una chiave a brugola permettendone la regolazione.

Requisito	Norma di riferimento	Prestazione
Antieffrazione	UNI ENV 1627-1628-1629-1630	Non determinata
Isolamento acustico	UNI EN ISO 140-3	Rw = 40dB
Isolamento termico	UNI EN ISO 10077-1	U = 1,5 W/M ² K
	UNI EN ISO 10077-2	

Misure Pronto Magazzino		
Luce porta	Pannelli Lisci Noce Medio	Esterno Controtelaio
115 X 210 cm	DX Art.52456	127 X 217 cm
115 X 210 cm	SX Art.52457	127 X 217 cm





**PANNELLI
PANTOGRAFATI
PRONTO MAGAZZINO
MONTATI SU PORTA EXPERT**



WESTMISTER



BELFAST



BOSTON



BELLEVILLE



DENVER



EDIMBURG



WINSOR



BORDEAUX



ETIENNE



**PANNELLI
SU ORDINAZIONE**



ALABAMA



ATLANTA



AVENUE



BALTIMORA



BIRMINGHAM




BERGERAC



BIRMINGHAM



BRERA

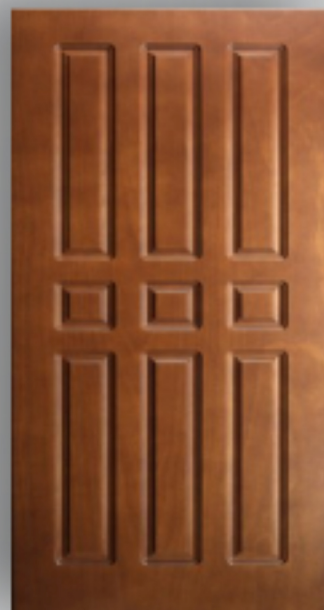

BRISTOL



BROADWAY



BRUGES




CAMBRIDGE



CAMDEN



CARDIFF

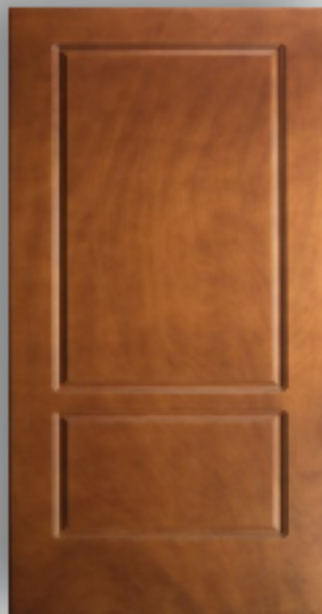

CARNABY



CASCAIS



CASTLE




CELTIC



ETIENNE




FILADELFIA

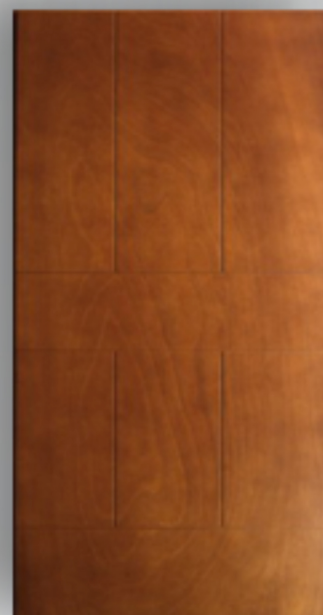


FLORIDA




FORBES

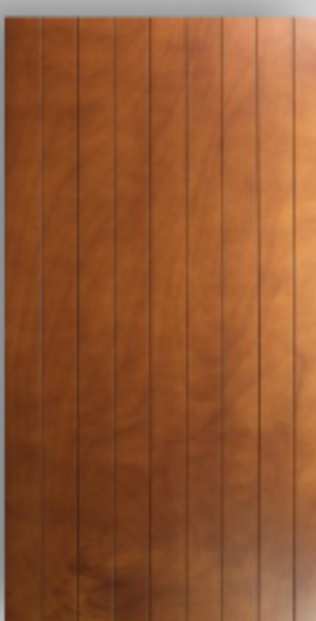


GEORGIA

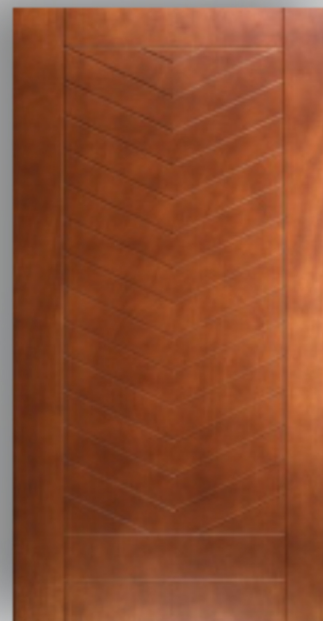

GREENWICH

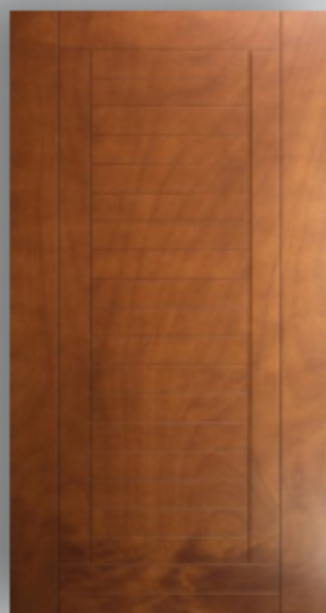

HAMPTON

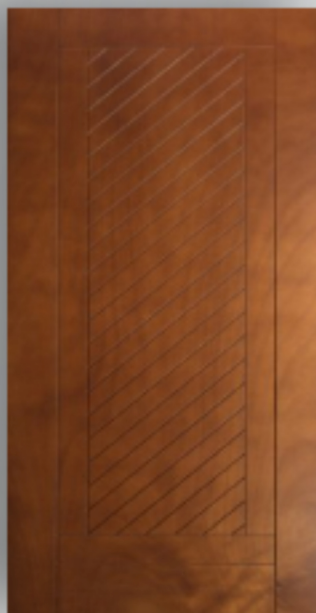

HARLEM




IMPERIAL




CONCORDE




CONEY

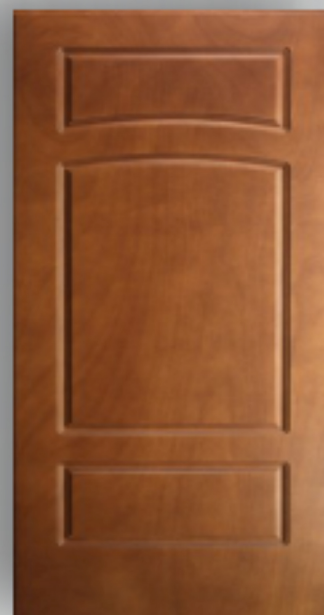


COVENTRY

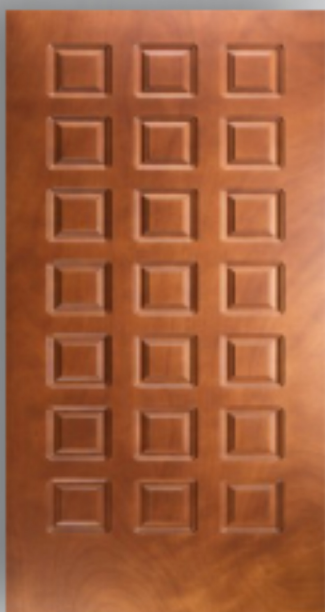

DALLAS

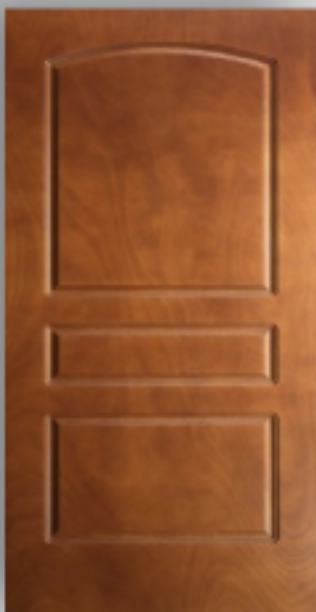


DERBY

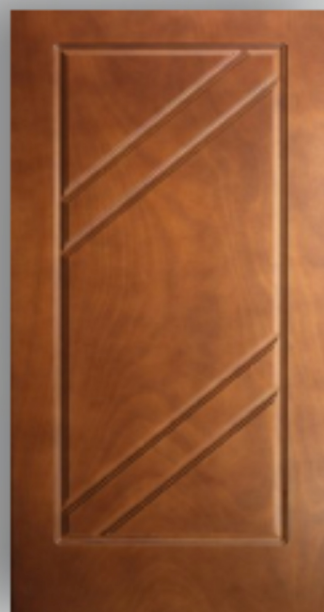


DOCKLAND



DOLWICH

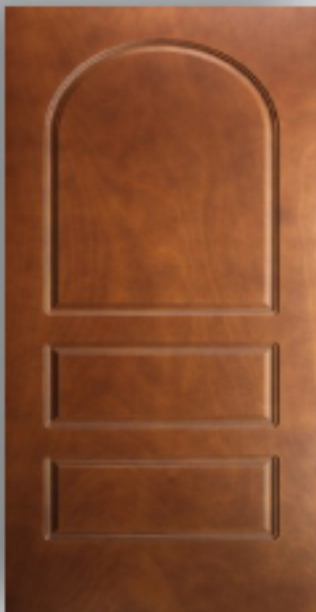

DOVER

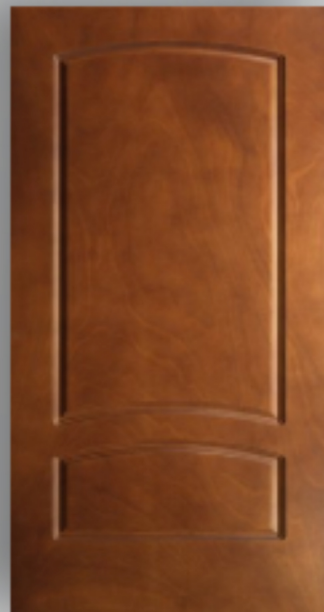


ELLIS



DUMAS




EIFFEL

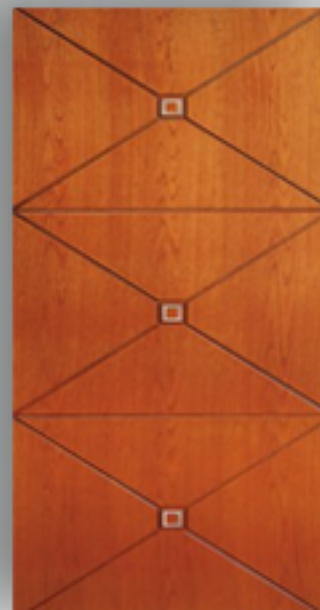

MANHATTAN



MENPHIS

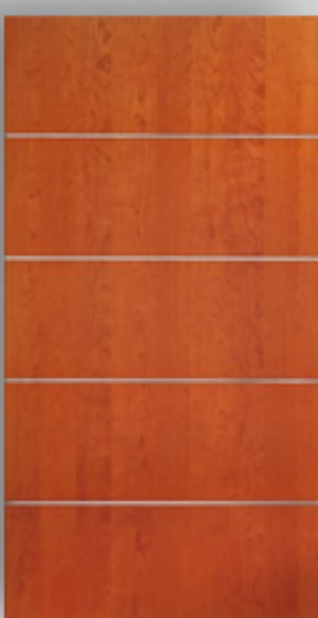

MIDWEST



MISSISSIPI



MONTMATRE

LINEA PANTOGRAFATI

È la linea caratterizzata da un ottimo rapporto tra qualità e prezzo, dedicata a chi ricerca in una porta l'alternanza del design e l'eleganza dell'essenza in tutte le sue sfumature.

Sono pannelli realizzati in okoumè stratificato tipo marino a fibre parallele di spessore 15 o 20 mm verniciati per esterni.



SOHO



SORBONNE



TAMIGI



TOULOUSE

LINEA MASSELLO

Il legno massello è il materiale naturale per eccellenza talvolta arricchito da intagli, inserti in vetro o acciaio. Di particolare bellezza ed eleganza poiché grazie alle sue sfumature e venature rende unico ogni rivestimento. È la scelta di chi non rinuncia alla tradizione, esigendo nel contempo la qualità e la solidità garantite dai moderni processi produttivi.

Sono pannelli di spessore 20 mm trattati con vernici per esterni nelle essenze:

Iroko - Castagno - Mogano - Rovere - Nocino - Okumè - Ciliegio

Installazione consigliata in ambienti riparati dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici.



PICCADILLY



PLAZA



REAME



REGENT



RIALTO



RIO



RIVOLI



ROCKFELLER



ROYAL



NANCY



NEWCASTLE



NOTREDAME




NOTTINGHAM



OPERA



ORLEANS

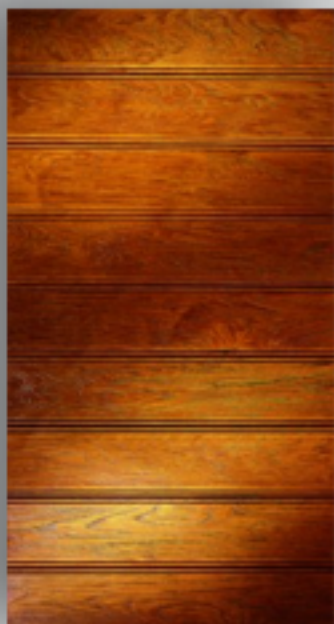

ORVIETO




PACIFIC



PIGALLE



085

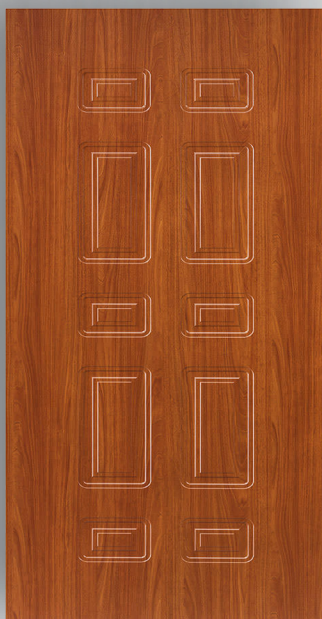

024



043



061



062



118



006



120



125



124



138



172

PANNELLI IN VETRORESINA



ARES BIANCO



ARES GRIGIO



ARES NOCE



ARES VERDE



HELIOS BIANCO



HELIOS GRIGIO



HELIOS NOCE



HELIOS VERDE



ATHENA BIANCO



ATHENA VERDE



ATHENA GRIGIO



ATHENA NOCE

PRONTA CONSEGNA

PANNELLI IN VETRORESINA



ZEUS BIANCO




ZEUS GRIGIO



ZEUS NOCE



ZEUS VERDE

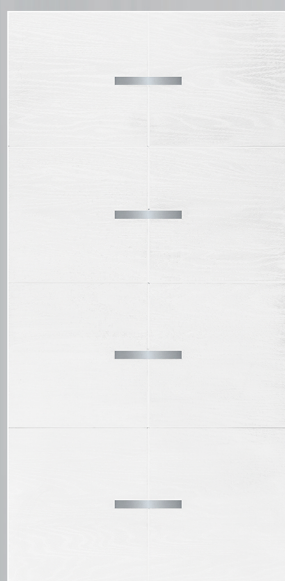

POSEIDON BIANCO




POSEIDON GRIGIO



POSEIDON VERDE



POSEIDON NOCE

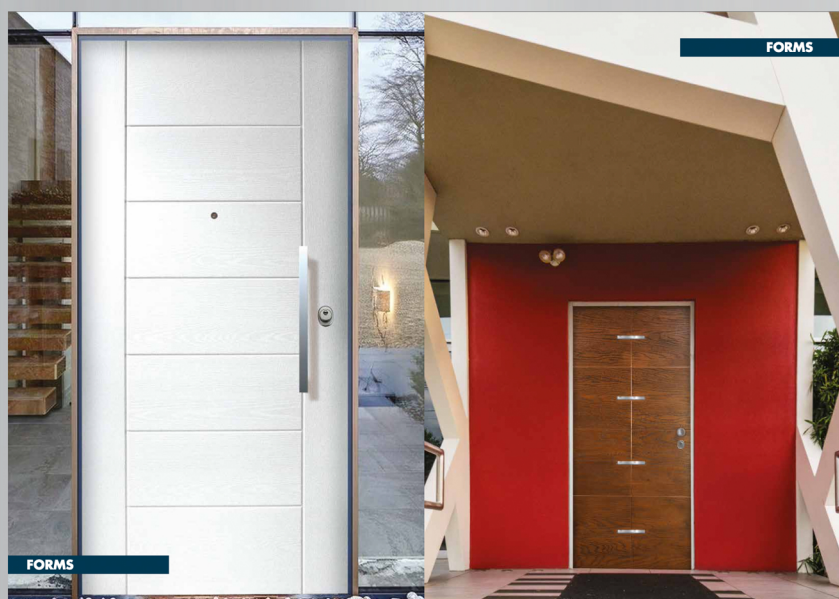

GLI INSERTI VENGONO VENDUTI
SEPARATAMENTE AL PANNELLO.
CODICE 56431
KIT INSERTI IN ALLUMINIO,
COLOR ARGENTO

PRONTA CONSEGNA



ACCESSORI

S
T
A
N
D
A
R
D



Defender in alluminio
bronzato completo
di piastrine



Maniglia interna in
alluminio bronzata



Pomolo esterno
in alluminio bronzato



Piastrina interna per
defender alluminio bronzata



Spioncino bronzato



Pomellino in alluminio
per limitatore di apertura

S
A
T
I
N
A
T
O



Defender cromo satinato
completo di piastrine



Pomellino cromo satinato
per limitatore di apertura



Pomolo esterno
satinato



Piastrina interna
per defender cromo satinata



Maniglia interna
cromo satinata



Spioncino
satinato

Kit Completo COD.53171



O
T
T
O
N
E



Defender in ottone
completo di piastrine



Maniglia interna in
ottone



Pomolo esterno
in ottone



Piastrina interna per
defender in ottone



Spioncino ottonato



Pomellino in ottone
per limitatore di apertura

Kit Completo COD.53169

P
V
D



Defender in PVD
completo di piastrine



Maniglia interna
in PVD



Pomolo esterno in PVD



Piastrina interna
per defender



Spioncino in PVD



Pomellino in PVD
per limitatore di apertura

Kit Completo COD.53170






Kit squadrato per porta blindata con defender Ø50 mm cromo satinato

LUNA
Maniglione singolo
fix legno RO07
bronzo (OBGV)
per portone blindato

L = 220mm Int.=200mm



BILBAO
Maniglione singolo
fix legno. Cromo satinato
L = 440mm Int.=350mm



VERONA
Maniglione singolo fix legno
PVD
COD:



ANTIQUE
Maniglione singolo
fix legno RO07 OLV
L = 265mm Int.=215mm



GENOVA
Pomolo singolo
Ø65 mm



1C



7D



2B



KUBIK
Pomolo singolo
65 X 65 cromo satinato



SERIE 9 "TOP"





SISTEMA **KIT** DIFENSOR "TOP" ACCIAIO BREVETTATO



L'esaltazione dell'ELEGANZA, la sublimazione della SICUREZZA

Protezione con codice personalizzato a corrispondenza magnetica costituita
in acciaio inox AISI 303.



Sistema di sicurezza ad alte prestazioni con migliaia di codici antimanipolazione (Oltre 4.000)



ALTEZZA (HEIGHT)
H20=basso (short)
H25=alto (long)
BASE (BASE)
F= filettato (threaded)
L= liscio (smooth)
FINITURA (FINISHING)
OL=oro lucido (shiny gold)
CS=cromo sat. (satin chr.)
BR=bronzo (bronzed)
CONFEZIONE (PACKAGING)
Dispositivo+3 chiavi+ Card
(Device + 3 keys + Card)

900


Protezione a rotazione antimanipolazione.
Apertura/Chiusura con chiave protetta
da Security Card. Duplicazione controllata.
Codici disponibili oltre 4.000.



ALTEZZA (HEIGHT)
H20=basso (short)
H25=alto (long)
BASE (BASE)
F= filettato (threaded)
L= liscio (smooth)
FINITURA (FINISHING)
OL=oro lucido (shiny gold)
CS=cromo sat. (satin chr.)
BR=bronzo (bronzed)
CONFEZIONE (PACKAGING)
Dispositivo+3 chiavi+ Card
(Device + 3 keys + Card)

901

Protezione a rotazione antimanipolazione.
Apertura/Chiusura con chiave protetta
da Security Card. Duplicazione controllata.
Codici disponibili oltre 4.000.



ALTEZZA (HEIGHT)
H20=basso (short)
H25=alto (long)
BASE (BASE)
F= filettato (threaded)
L= liscio (smooth)
FINITURA (FINISHING)
OL=oro lucido (shiny gold)
CS=cromo sat. (satin chr.)
BR=bronzo (bronzed)
CONFEZIONE (PACKAGING)
Dispositivo+3 chiavi+ Card
(Device + 3 keys + Card)

902

Protezione a rotazione antimanipolazione.
Apertura/Chiusura con chiave protetta
da Security Card. Duplicazione controllata.
Codici disponibili oltre 4.000.

PRODOTTO 100% ITALIANO. FONTANA...L'ORIGINALE!

iseo.com

ISEO®

**LA MIA
CHIAVE È
SMART.**



**Apri, controlla e gestisci gli accessi.
Basta lo smartphone e Argo App di ISEO.**

Con Argo e le serrature ISEO della serie Smart, apri la porta con il tuo smartphone. Puoi anche consentire l'accesso a locali riservati, a persone selezionate e per periodi prestabiliti, verificando orari, giorni di ingresso e... molto altro ancora.



Iseo App

CONSULENZA GRATUITA





DOORS